



CAMPUS CLASSIC etupyörätelineet ovat tukevat ja silti sirot. Pyörätelineiden jako on 400mm tai 500mm. Telineen päätyputkien halkaisija on 102mm ja korkeus 750mm maanpinnasta.

CAMPUS CLASSIC etupyörätelineissä etupyörän tukipisteet kohdistuvat kumirenkaaseen. Vanne ja pinnat ovat suojassa. Etupyörä 'kiilautuu' alimmasta pidikkeestään, jolloin se lukitsee pyörän paikoilleen myös taakse alaspäin viettävällä pinnalla.

Telineet toimitetaan joko kuumasinkittynä tai sinkkipulveroituna ja pulverimaalattuna RAL-sävyyn.

Mitoitus:

- CAMPUS CLASSIC etupyörätelineen tolppien jako keskeltä keskelle on 2100mm.
- Telineitä voidaan jatkaa pituussuunnassa niin, että pituudeksi tulee 2100mm:n kerrannaisia.

Perustus:

Perustusvaihtoehtoina on joko pinta- tai uppoasennus. Pinta-asennuksena telineet voidaan kiinnittää joko suoraan betoniin tai asfalttiin. Telineet voidaan toimittaa myös sellaisilla perustuksilla, joista se voidaan tarvittaessa irrottaa esim. talven ajaksi.

Asennuspinnan kaltevuus voi olla jopa 10%, silti pyörät ovat pystysuorassa.



Turvatec Oy




CAMPUS CLASSIC

ETUPYÖRÄKIINNITTEISET PYÖRÄTELINEET



Mitoitus

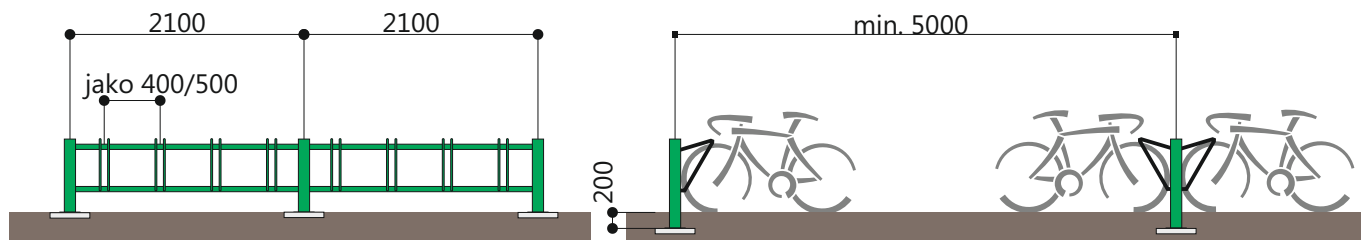

Telineen pystytolpan pohjalevyn koko on 160x160mm
Ulkokulmissa on neljä (Φ14) reikää ankkurointia varten.

Perustuksena ovat sopivia esim. 400x400x50mm
pihalaatat, joihin telineet ankkuroidaan.

Pituus mm	Pyöräpaikkoja			
	1-puolinen		2-puolinen	
	jako 400	jako 500	jako 400	jako 500
2100	5	4	10	8
4200	10	8	20	16
6300	15	12	30	24
8400	20	16	40	32
10500	25	20	50	40
jne..				

1P ja 1U



2P ja 2U



1S



TILAUSESIMERKKI: CLASSIC 2P - 8-500 - RAL7024

1P= pintamalli 1-puolinen
2P= pintamalli 2-puolinen

1U= uppomalli 1-puolinen
2U= uppomalli 2-puolinen

1S= seinämalli 1-puolinen

Pyöräpaikkamäärä ja telinejako
(ks. taulukko, jossa määrä ja jako)

Kzn= kuumasinkitys
RAL0000= pulverisinkitys ja pulverimaalaus haluttuun RAL-sävyyn



Turvatec Oy

